



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

SERIES

FULL HEAD HYDRAULIC DIE-CUTTING MACHINE


平面式油壓刀模裁切機



HEAD DIE-CUTTING

FH 系列 平面式油壓刀模裁切機

- 四柱連桿平衡機構，確保上下機體平面裁切深度的一致性。
- 兩段式下載速度，先將材料固定再做裁切，即使多層材料的裁切，亦能得到最小的尺寸誤差。
- 搭配自動化週邊設備，可減少人力成本 2 – 3 人。再搭配不同刀模使用方式，可充分利用材料，節省 20% – 30% 的材料成本。
- 可搭配精密四柱擋死機構和研磨鋼板進行半裁斷，研磨鋼板壽命無限大。
- 可提供符合 CE 標準之安全護蓋。

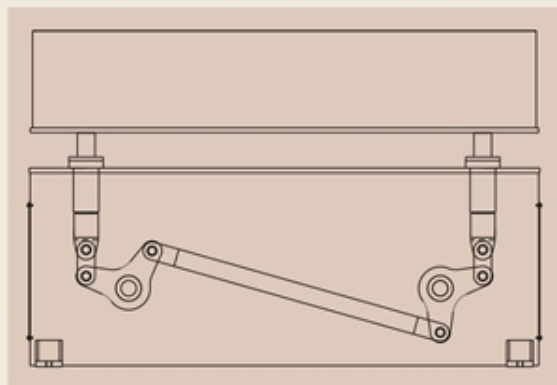

進料系統應用

FH-25

- 裁斷力 25 公噸
- 單邊手動送料桌



FH-30

- 裁斷力 30 公噸
- 滾珠導螺桿伺服驅動自動送料桌



FH-60H

- 裁斷力 60 公噸
- 250mm 裁斷行程
- 單邊空壓送料桌
- 電子感應尺設定方式




FH-60

- 裁斷力 60 公噸
- 備料桌，含材料對位雷射投射燈裝置。
- 滾珠導螺桿伺服驅動寸動送料桌，含裁斷板固定機構。
- 手動四柱擋死機構



FH-100

- 裁斷力 100 公噸
- 片狀材料升降式料架
- 進料邊空壓滾輪及輸送帶
- 出料邊空壓滾輪及摺疊式收料桌
- 裁斷墊微動機構

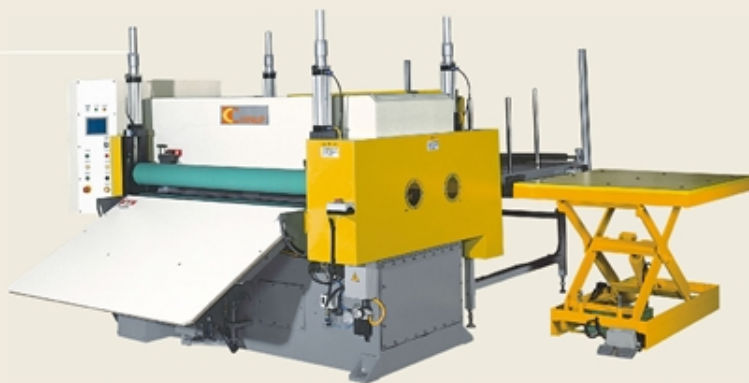

FH-150

- 裁斷力 150 公噸
- 片狀材料自動送料系統
- 斜滾輪靠邊送料桌
- 裁斷皮帶進料系統，含材料對位裝置。
- 手動四柱擋死機構





高精度刀模高度顯示器，隨時顯示擋死機構調整的刀模高度，可預先設定刀模高度，節省刀高設定時間，微調精度0.1mm。此功能特別適合經常使用不同高度刀模的裁斷作業，並且可有效防止裁斷深度誤裁動作。



適用範圍：

- 紡織品
- 玻璃纖維
- 皮革
- 毛氈
- 紙板
- 紙製品
- 發泡材
- 真空包裝
- 軟木
- 塑膠產品
- 橡膠
- 迫緊
- 地毯
- 地磚
- 汽車內裝
- 其他適用之材料



機器規格：

型號	FH-40	FH-60	FH-80	FH-100	FH-150
裁斷力	40 噸	60 噸	80 噸	100 噸	150 噸
裁斷行程	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
張距	50 – 160 mm	50 – 160 mm	50 – 160 mm	50 – 160 mm	50 – 160 mm
主馬達	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	15 Hp	20 Hp
機床尺寸	700D*1600W mm	900D*1600W mm	900D*1600W mm	900D*1600W mm	900D*1600W mm
機器尺寸	2380*1140*1430 mm	2500*1450*1510 mm	2500*1450*1510 mm	2500*1450*1510 mm	2600*1450*1530 mm
機器重量	3500 kg	4500 kg	5000 kg	5200 kg	8000 kg

- 以上為機器之基本標準規格，實際機器規格與配備，可依客戶需求訂製。
- 所列之機器尺寸及重量，僅就機器本體而言，不含任何週邊設備。
- 張距的量測是由裁斷頭到機床面，有效張距需扣除刀模、裁斷墊和進料系統的高度。



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市70955安南區科技五路23號 TEL:886-6-510-5858.384-1321
No.23,Keji 5th Rd.,An Nan Dist.,Tainan 70955 FAX:886-6-384-2653.384-1322
Taiwan(Tainan Technology Industrial Park) E-MAIL:mail@chinup.com.tw