



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

SERIES

**AUTOMATIC TRAVELING HEAD HYDRAULIC
DIE-CUTTING MACHINE**

龍門式自動裁切機



HEAD DIE-CUTTING

特點

- 兩軸或三軸伺服定位系統，定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 。裁斷頭橫移由伺服驅動滾珠導螺桿控制。
- PC-based控制系統，最高可儲存9999組程式。刀模與程式更換可在5分鐘內完成。
- 選配的擋死機構含刀高顯示器，可確保裁斷下限的精準度。
- 搭配 NESTING 軟體，更可節省材料，達到最高的成品率，增加產能，提高競爭能力。(此功能為選配)



NC-30

- 裁斷力 30 公噸
- 手動四柱擋死機構
- 360度刀模旋轉機構
- X-Y 軸伺服定位系統
- 進料邊夾式進料機構含輸送帶送料系統
- 出料邊空壓滾輪及輸送帶
- 裁斷墊微動機構



NC-30

- 裁斷力 30 公噸
- 手動四柱擋死機構
- 360度刀模旋轉機構
- X-Y 軸伺服定位系統
- 裁斷皮帶送料系統，含皮帶微動機構



NC-40

- 裁斷力 40 公噸
- X-Y 軸伺服定位系統
- 手動四柱擋死機構
- 360度刀模旋轉機構
- 裁斷頭下方廢料收集盒
- 馬達驅動寸動送料系統，含裁斷墊固定裝置
- 雷射燈材料對位裝置



NC-60



- 裁斷力 60 公噸
- 平面式裁切機機體結構
- X-Y 軸伺服定位系統
- 手動四柱擋死機構
- 360度刀模旋轉機構
- 進料邊夾式進料機構含輸送帶送料系統
- 出料邊夾式送料機構含輸送帶
- 裁斷墊微動機構

NC-60

- 裁斷力 60 公噸
- 平面式裁切機機體結構
-
- X-Y 軸伺服定位系統
- 手動四柱擋死機構
- 360度刀模旋轉機構
- 進料邊夾式進料機構含輸送帶送料系統
- 出料邊夾式送料機構含輸送帶
- 裁斷墊微動機構





AD-60

砂紙專用機

- 裁斷力 60 公噸
-
- 兩捲式料架，含張力控制
- 材料自動尋邊機構
- 獨立空壓滾輪放料機構由馬達驅動，電眼感應控制放料及送料信號
- 進、出料邊夾式送料裝置同步
- 裁斷頭下方廢料收集盒
- 手動四柱擋死機構
- 裁斷墊微動機構
- 觸控式螢幕操作方式
- 出料邊成品輸送帶
- 可選配成品脫料機構



可選配 CHINUP 視窗版本 NESTING 軟體，
透過電腦排版達到最佳材料使用率。

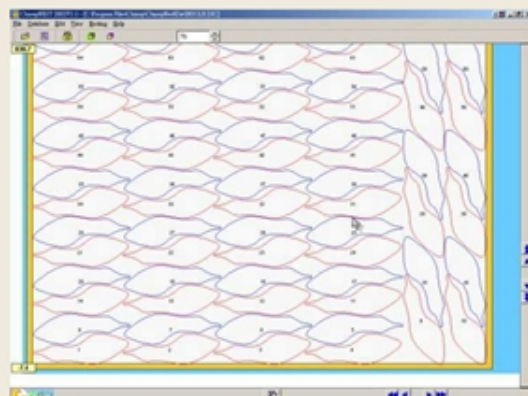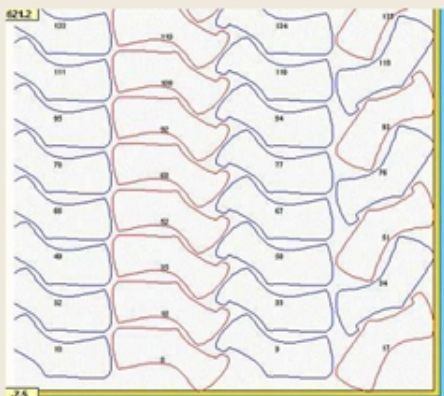

適用範圍

- 紡織品
- 木料
- 鞋材
- 盒子
- 塑膠產品
- 皮革
- 發泡材
- 內衣
- 橡膠
- 軟木塞
- 包裝材料
- 地墊
- 泡棉
- 毛氈
- 墊肩
- 地毯
- 復合材料
- 墊圈
- 帽子
- 玩具
- 紙製品
- 濾網
- 襯裡
- 醫療用品
- 紙板
- 砂紙
- 衣領
- 其它適用材料

機器規格：

型 號	NC-25	NC-30	NC-40	NC-60	NC-80
裁 斷 力	25 噸	30 噸	40 噸	60 噸	80 噸
裁 斷 行 程	130 mm	130 mm	130 mm	110 mm	110 mm
張 距	30 - 160 mm	30 - 160 mm	30 - 160 mm	30 - 140 mm	30 - 140 mm
主 馬 達	3 Hp	5 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp
橫 移 速 度	1000 mm/sec.	1000 mm/sec.	1000 mm/sec.	1000 mm/sec.	1000 mm/sec.
下 降 速 度	183 mm/sec.	145 mm/sec.	145 mm/sec.	200 mm/sec.	200 mm/sec.
上 升 速 度	206 mm/sec.	133 mm/sec.	133 mm/sec.	235 mm/sec.	158 mm/sec.
裁斷頭尺寸	500*500 mm or more	500*500 mm or more	500*500 mm or more	500*500 mm or more	500*500 mm or more
機 床 尺 寸	500D*2100W mm or more	500D*2100W mm or more	500D*2100W mm or more	760D*2300W mm or more	760D*2300W mm or more
機 器 尺 寸	2640W*740D*2100H mm	2640W*740D*2200H mm	2640W*740D*2300H mm	3130W*1450D*2200H mm	3130W*1450D*2400H mm
機 器 重 量	2500 kg	2700 kg	3000 kg	4000 kg	4300 kg

○以上為機器之基本標準規格，實際機器規格與配備，可依客戶需求訂製。

○所列之機器尺寸及重量，僅就機器本體而言，不含任何週邊設備。

○張距的量測是由裁斷頭到機床面，有效張距需扣除刀模、裁斷墊和進料系統的高度。



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市70955安南區科技五路23號 TEL:886-6-510-5858.384-1321
No.23,Keji 5th Rd.,An Nan Dist.,Tainan 70955 FAX:886-6-384-2653.384-1322
Taiwan(Tainan Technology Industrial Park) E-MAIL:mail@chinup.com.tw