



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.



RECEDING BEAM HYDRAULIC DIE CUTTING MACHINE

—— 前後移位式油壓裁切機 ——



出色的裁斷品質：

RB 系列最大的優點是裁斷過程中材料固定不動，此點能有效避免因材料在裁斷過程中移動而產生的問題，得到最佳的裁斷品質，不論是捲狀或片狀材料，RB 系列皆可適用。

快速前後移動及可調整的前後移動距離，將單次裁斷行程時間降至最低，每次裁斷週期約 3-4 秒，與其他品牌比較，速度加快約 20%。搭配變頻緩衝系統，使裁斷頭前後移動時，仍能保持機身平穩不會震動。

快速又安全的自動操作模式：


欽揚RB系列可選配CE認證Type 4安全電眼來執行 Auto1 或 Auto2 兩種自動操作模式。

CE認證 Type 4 安全電眼具備安全檢測及命令機器執行裁斷動作的功能，當執行Auto1或Auto2自動操作模式時，操作人員不須重複去按啟動按鈕，而可以不間斷地進行置料、裁斷、檢料等動作，Type 4安全電眼不僅能確保操作人員的安全，且可大幅降低裁斷週期所需的時間。

獨特的四柱連桿平衡機構，確保上下機體平面裁切深度的一致性

欽揚RB系列使用 4 倍安全係數的超強度機體結構配合自動平衡機構，確保上下機體在裁斷過程中能永保一致的平行度，此點對於增長刀模及裁斷墊之壽命非常重要。此外，RB 系列的兩段式下裁速度，先將材料固定再做裁切，即使多層材料的裁切，亦能得到最小尺寸誤差。

RB 系列簡易的設定程序，能讓操作者在最短時間內輕易地轉換各種生產規格；而自動潤滑系統，則能使機器性能時時處於最佳狀態，減少機器需要維修的時間，確保機器生產過程順暢。

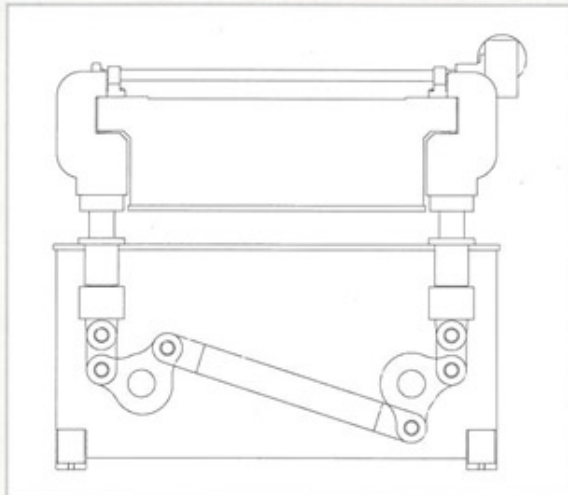

型號	RB-30	RB-40	RB-60	RB-80	RB-100	RB-150
裁斷力	30 tons	40 tons	60 tons	80 tons	100 tons	150 tons
最大裁斷行程	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
張距	50-160 mm	50-160 mm	50-160 mm	50-160 mm	50-160 mm	50-160 mm
主馬達	5 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	15 Hp	20 Hp
機床尺寸	600D*1600W mm	700D*1600W mm	900D*1600W mm			900D*1600W mm
*有效裁斷區域1	580D*1580W mm	680D*1580W mm	880D*1580W mm			880D*1580W mm
*有效裁斷區域2	580D*1420W mm	680D*1420W mm	880D*1420W mm			880D*1420W mm
機器尺寸	2500W*1465D*1760Hmm	2500W*1650D*1760Hmm	2640W*2085D*1870Hmm			3430W*2085D*2430Hmm
機器重量	3500 kg	4500 kg	5000 kg	5200 kg	7500 kg	10000 kg

*有效裁斷區域 1：無配備夾刀裝置和裁斷墊微動裝置。

*有效裁斷區域 2：有配備夾刀裝置或裁斷墊微動裝置。

◎以上為機器之基本標準規格，實際機器規格及配備，可依客戶需求訂製。

◎所列之機器尺寸及重量，僅就機器本體而言，不含任何週邊設備。

◎張距之計算是由裁斷頭至機床的高度，有效張距須扣除刀高、裁斷墊厚度及進料系統高度。

選配件：

- 180mm 裁斷行程，230mm 張距。
- CE 認證之 Type 4 安全電眼，可執行 Auto 1 及 Auto 2 操作模式。
- 四柱擋死機構搭配硬化研磨鋼板，可達到絕佳之半裁斷效果。
- 空壓夾刀裝置。
- 裁斷墊微動裝置。
- 材料定位燈裝置。
- 搭配適當之送料系統，可有效增加產能並節省材料成本。
 - 滾輪送料機構
 - 夾式送料機構

操作性能絕佳的RB系列，能廣泛使用在下列各式材料：

紡織品	紙板
軟木	地毯
玻璃纖維	紙製品
橡塑膠產品	地磚
皮革	發泡材
鞋材	印刷製品
毛氈	信封
迫緊及墊圈	其他適用之材料



欽揚科技股份有限公司
CHINUP TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市70955安南區科技五路23號
No.23,Keji 5th Rd.,An Nan Dist.,Tainan 70955
Taiwan(Tainan Technology Industrial Park)

TEL:886-6-510-5858.384-1321
FAX:886-6-384-2653.384-1322
E-MAIL:mail@chinup.com.tw